

FICHA TÉCNICA

faru
Pate 300 C-R



Descripción


Fácil de instalar. El piso es totalmente antideslizante.

Especificaciones técnicas

Fabricado con polipropileno copolímero 100% virgen, para la buena duración del peldaño y acero de calidad B-500.

Medidas:

A	B	C	D	E	F	G
300	327	80	160	240	309,77	322

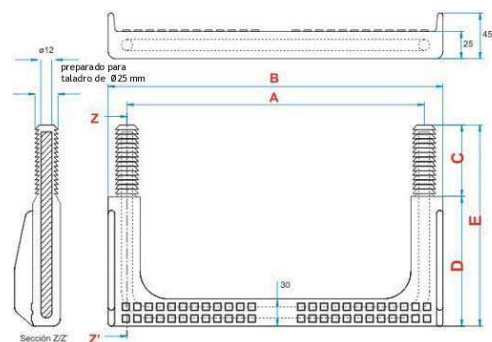


Número de broca: 25 y 8,5 cm de largo.




EN 13101
Anexo II de la Directiva
89/686/EEC


Ranuras dosificadas para taco químico. Curvo y recto en el mismo Pate para minimizar estocaje.



Diseño ergonómico con hendiduras antideslizantes.



Tope de golpe para una perfecta introducción.



Piso antideslizante personalizable.



Campo de aplicación

APLICACIONES: Pozos de registro, Pozos de captación, Puertos deportivos, Colectores, Arquetas, Terrazas, Piscinas, Sótanos, Fábricas, Silos, etc.

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: