



Dibujo:

MEDIO	MEDIO
ERGONOMÍA ●●●	ANTIDESLIZ. ●●
MEDIO	ALTO
DURABILIDAD ●●	RECICLADO ●●●●●



ALFOMBRA ORTHOMAT REGEN 100

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 2 kg/m
- DIMENSIONES:** varias* **COLOR:** NG ■
- GROSOR:** 8 mm
- MATERIALES:** Fabricada en espuma de PVC 100% reciclado
- APLICACIÓN:** Líneas de producción, zonas de montaje, estaciones de embalaje, bancos de trabajo
- PROPIEDADES:** El patrón de diamante proporciona un agarre adicional
Ofrece una amortiguación cómoda con efecto cojín
Temperatura de trabajo 0 °C a + 60 °C
Aislante contra suelos de hormigón frío.

Opciones disponibles:

- F720** ALFOMBRA ORTHOMAT REGEN 100 (0,6 X 0,9 M)
- F721** ALFOMBRA ORTHOMAT REGEN 100 (0,9X 1,5 M)



Dibujo:

MEDIO	MEDIO
ERGONOMÍA ●●●	ANTIDESLIZ. ●●
MEDIO	APTO
DURABILIDAD ●●●	IGNIFUGO



F340

ALFOMBRA ORTHOMAT ANTI-FATIGUE (0,9 X1 8,3 M)

- CAJA:** 1 rollo **PESO:** 38 kg
- DIMENSIONES:** 0,9 x 18,3 m **COLOR:** GR ■
- GROSOR:** 9 mm
- MATERIALES:** Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada
- APLICACIÓN:** Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie
- PROPIEDADES:** Superficie extremadamente cómoda con efecto cojín
Aislamiento contra suelos de hormigón, duro y frío
Superficie estriada antideslizamiento y más segura
Resis. a fuego EN13501-1 Clase Dfl-s1
Acorde con prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130



Dibujo:

MEDIO	MEDIO
ERGONOMÍA ●●●	ANTIDESLIZ. ●●
MEDIO	APTO
DURABILIDAD ●●●	IGNIFUGO



F360

ALFOMBRA ORTHOMAT DIAMOND (0,9 X 18,3 M)

- CAJA:** 1 rollo **PESO:** 38 kg
- DIMENSIONES:** 0,9 x 18,3 m **COLOR:** AM-NG ■■
- GROSOR:** 9 mm
- MATERIALES:** Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada
- APLICACIÓN:** Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje.
- PROPIEDADES:** El patrón de diamante proporciona un agarre adicional
Ofrece una amortiguación cómoda con efecto cojín
Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie
Temperatura de trabajo 0 °C a + 60 °C
Aislante contra suelos de hormigón frío.

ANTIFATIGA DE ESPUMA ZONA SECA



Dibujo:

	ALTO		MEDIO
ERGONOMÍA	●●●●●	ANTIDESLIZ.	●●●
	ALTO		ALTO
DURABILIDAD	●●●●●	RECICLADO	●●●●●



ALFOMBRA DECKPLATE REGEN 70

CAJA:	1 ud	PESO:	5.4Kg/m l
DIMENSIONES:	varias*	COLOR:	AM-NG
GROSOR:	15 mm		
MATERIALES:	Superficie superior de PVC virgen de 3 mm con soporte de espuma de PVC 100% reciclado		
APLICACIÓN:	Estaciones de embalaje, zonas de montaje, líneas de producción en las que se producen giros regulares		
PROPIEDADES:	Los bordes en color amarillo sirven de señalización Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 60 ° C Apta para un uso muy intenso		

Opciones disponibles:

F730	ALFOMBRA DECKPLATE REGEN 70 (0,6 X 0,9 M)
F731	ALFOMBRA DECKPLATE REGEN 70 (0,9X 1,5 M)



Dibujo:

	MEDIO		MEDIO
ERGONOMÍA	●●●	ANTIDESLIZ.	●●●
	ALTO		APTO
DURABILIDAD	●●●●●	Z. ACEITOSAS	
	APTO		
IGNIFUGO			



F710

ALFOMBRA ORTHOMAT ULTIMATE (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	7,29 Kg
DIMENSIONES:	0,9 x 1,5 m	COLOR:	NG
GROSOR:	15 mm		
MATERIALES:	PVC de celda abierta (espuma) con capa exterior de PolyNit (adhesión por fusión, no encolada)		
APLICACIÓN:	Ubicaciones con requisitos exigentes, como talleres de ingeniería		
PROPIEDADES:	La superficie de foam alivia la fatiga y aporta comodidad Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 55° C Altamente resistente a aceite y gran variedad de químicos Apta para un uso muy intenso BS EN 13501-1 CLASE CFL - S1 (Ignifuga)		



Dibujo:

	ALTO		MEDIO
ERGONOMÍA	●●●●●	ANTIDESLIZ.	●●●
	ALTO		APTO
DURABILIDAD	●●●●●	IGNIFUGO	




F380

ALFOMBRA DIAMOND TREAD (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	9,32 kgs
DIMENSIONES:	0,9 x 1,5 m	COLOR:	NG
GROSOR:	12,5 mm		
MATERIALES:	Refuerzo de espuma y materiales retardantes de la llama		
APLICACIÓN:	Trabajos de soldadura y uso industrial		
PROPIEDADES:	Superficie con patrón de diamante para uso prolongado Temperatura de funcionamiento de 0 ° C a + 55 ° C Clasificación de test de fuego Cfl-s1 Se suministra con bordes en rampa en todo el contorno Resistencia al deslizamiento y prevención de tropiezos		



CÓMO CONECTAR LA ALFOMBRA:

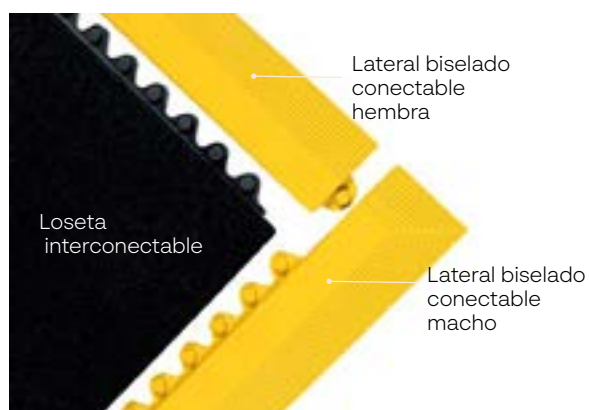

 ALTO	 ALTO
ERGONOMÍA ●●●●	ANTIDESLIZ. ●●●●
 ALTO	 APTO
DURABILIDAD ●●●●●	Z.ACEITOSAS



 ALTO	 ALTO
ERGONOMÍA ●●●●	ANTIDESLIZ. ●●●●
 ALTO	 APTO
DURABILIDAD ●●●●●	Z. HUMEDAS

 ALTO	 ALTO	
ERGONOMÍA ●●●●	ANTIDESLIZ. ●●●●	
 ALTO	 APTO	
DURABILIDAD ●●●●●	Z.ACEITOSAS	
	 APTO	
	RECICLADO	

F350

ALFOMBRA SOLID FATIGUE-STEP (0,9 x 0,9 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	11,15 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m	COLOR:	NG ■
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Caucho natural con 20 % NBR		
APLICACIÓN:	Antideslizante, anti-fatiga y antivibraciones en áreas industriales. Resistente a chispas y metal fundido		

PROPIEDADES: Las losetas proporcionan una superficie antifatiga cómoda
Soporta temperaturas de hasta 160°
Adecuado para ambientes húmedos y secos
Resistente a grasas y aceites

Accesorios/recambios:

- F352** SOLID FATIGUE-STEP. LATERAL "HEMERA"
- F353** SOLID FATIGUE-STEP. LATERAL "MACHO"

F351

ALFOMBRA FATIGUE-STEP (0,9 x 0,9 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m. tamaño del agujero 22 mm		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado		
PROPIEDADES:	Altamente resistente a aceites, grasas y sust. químicas. Resistente a chispas de soldadura y salpicaduras de otros materiales calientes Resistente hasta 130°C		

Indicado para zonas húmedas y secas

F351GT

ALFOMBRA FATIGUE-STEP GRIT TOP (0,9 X 0,9 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	10 kg
DIMENSIONES:	0,9 x 0,9 m. tamaño del agujero 22 mm		
GROSOR:	18 mm de alto		
MATERIALES:	Mezcla de caucho, con >50 % de material reciclado		
PROPIEDADES:	Superficie granulada muy antideslizante		



Dibujo:



	ALTO		ALTO
ERGONOMÍA ●●●●		ANTIDESLIZ. ●●●●	
	ALTO		APTO
DURABILIDAD ●●●●●		IGNIFUGO	

ALFOMBRA COBAÉLITE

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 2 kg | 4,5 kg
- COLOR:** NG ■
- DIMENSIONES:** F334: 0,6 x 0,9 m | F335: 0,9 x 1,2 m
- GROSOR:** 15 mm
- MATERIALES:** Poliuretano
- APLICACIÓN:** Alivio total de la fatiga para largos periodos de pie
- PROPIEDADES:**
 - Relieve de la superficie en forma de burbuja
 - Temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 80 °
 - Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea
 - Ignífuga según BS EN 13501-1

Opciones disponibles:

- F334** COBAELITE (0,6 X 0,9 M)
- F335** COBAELITE (0,9 X 1,2 M)



Dibujo:




	MEDIO		MEDIO
ERGONOMÍA ●●●		ANTIDESLIZ. ●●●	
	ALTO		APTO
DURABILIDAD ●●●●●		RECICLADO	

ALFOMBRA BUBBLE MAT PIEZA ÚNICA

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 6,35 kg | 10,50 kg
- COLOR:** NG ■
- DIMENSIONES:** F330: 0,6 x 0,9 m | F331: 0,9 x 1,2 m
- GROSOR:** 14 mm
- MATERIALES:** Caucho natural
- APLICACIÓN:** Situaciones donde el trabajador este largo tiempo de pie
- PROPIEDADES:**
 - Relieve de la superficie en forma de burbuja
 - Temperatura de funcionamiento de -30 ° C a + 50 °
 - Relieve diseñado para estimular la circulación sanguínea
 - Resistente al agua y a la mayoría de los ácidos suaves

Opciones disponibles:

- F330** BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M)
- F331** BUBLEMAT (0,9 X 1,2 M)

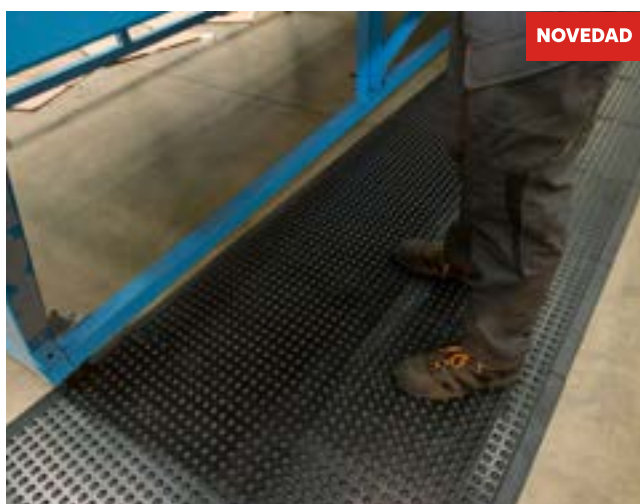

NOVEDAD

ALFOMBRA BUBBLE MAT CONECTABLE

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 2,05 kg
- DIMENSIONES:** 0,6 x 0,9 m **COLOR:** NG ■
- GROSOR:** 14 mm
- MATERIALES:** Caucho natural

Opciones disponibles:

- F332** BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - FINAL
- F333** BUBLEMAT (0,6 X 0,9 M) - PIEZA INTERMEDIA

Opciones disponibles:

- F336** BUBLEMAT CONNECT(0,5 X 0,5 M) - ESQUINA
- F337** BUBLEMAT CONNECT(0,5 X 0,5 M) - LATERAL
- F338** BUBLEMAT CONNECT(0,5 X 0,5 M) - CENTRAL

Piezas disponibles:



	MEDIO		MEDIO		ALTO
ERGONOMÍA ●●●		ANTIDESLIZ. ●●●		DURABILIDAD ●●●●●	



NOVEDAD

	ALTO		ALTO
ERGONOMÍA	●●●●	ANTIDESLIZ.	●●●●
	ALTO		APTO
DURABILIDAD	●●●●	Z. ACEITOSAS	
	APTO		
IGNÍFUGO			

Dibujo:



ALFOMBRA ANTIBACTERIAS HYGIMAT

CAJA:	1 ud	PESO:	4,40 kg
DIMENSIONES:	0,6 x 1,2 m	COLOR:	NG ■
GROSOR:	18 mm		
MATERIALES:	Gel de espuma de caucho		
APLICACIÓN:	Centros de salud, plantas de producción alimentaria, hostelería, restauración, salas estériles o comercio de alimentos		
PROPIEDADES:	Aceites, hidrocarburos y productos químicos		
	Cumple con prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552		
	Temperatura de trabajo de -5° C a + 80 ° C		
	BS EN 13501-1 Clase Dfl - s1		
	Propiedades antibacteranas		

Opciones disponibles:

F290 ALFOMBRA HYGIMAT (0,6 X 0,9 M)

F291 ALFOMBRA HYGIMAT (0,9 X 1,5 M)



Dibujo:



F270

ALFOMBRA K-MAT (0,9 X 1,5 M)

CAJA:	1 ud	PESO:	7,5 kgs
DIMENSIONES:	0,92 x 1,53 m (agujero 12.5mm)	COLOR:	NG ■
GROSOR:	9 mm		
MATERIALES:	Caucho nitrílico NBR, superficie granulada		
APLICACIÓN:	Manufactura de alimentos, cocinas, usos industriales, zonas de maquinaria con presencia de residuos		
PROPIEDADES:	Excelente resistencia a químicos y aceites		
	Agujeros diseñados para atrapar con eficacia virutas y residuos industriales		
	Muy fácil de lavar		
	Reduce la fatiga y previene caídas en zonas con aceites		
	Adecuado para zonas húmedas y secas		
	Temperatura de trabajo de -20 ° C + 90 ° C		



Dibujo:



F250

WORKSTATION (0,6 X 1,2M)

CAJA:	1 ud	PESO:	4,40 kg
DIMENSIONES:	0,6 x 1,2 m	COLOR:	AM-NG ■ ■
GROSOR:	12 mm		
MATERIALES:	Efecto de celosía cruzada de PVC		
APLICACIÓN:	Puestos de trabajo individual de pie de uso intenso		
PROPIEDADES:	Aceites, hidrocarburos y productos químicos		
	Cumple con prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10		
	Apta para virutas metálicas		
	Propiedades antifatiga y antideslizantes		
	Ignífuga según estándar DIN 54332		



Dibujo:



	MEDIO		ALTO
ERGONOMÍA ●●●		ANTIDESLIZ. ●●●●	
	ALTO		
DURABILIDAD ●●●●			

F320

ALFOMBRA RAMPMAT (0,9 X 1,5 M)

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 9 kg
- DIMENSIONES:** 0,9 x 1,5 m
- GROSOR:** 10 mm
- MATERIALES:** Caucho SBR altamente resistente
- APLICACIÓN:** Solución antideslizante económica para oficinas, comercios...etc
- PROPIEDADES:** Dibujo de círculos en relieve anti-deslizante
Bordes achaflanados para reducir tropezones
Acorde prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10.



Dibujo:



	MEDIO		ALTO
ERGONOMÍA ●●●		ANTIDESLIZ. ●●●●	
	ALTO		APTO
DURABILIDAD ●●●●		Z.ACEITOSAS	

F260

ALFOMBRA HIGH DUTY (0,9 M X 1,5 M)

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 9 kg
- DIMENSIONES:** 0,9 m x 1,5 m
- GROSOR:** 12,5 mm
- MATERIALES:** Fabricado de una mezcla de caucho natural SBR y nitrilo
- APLICACIÓN:** Ideal para zonas de montaje y puestos de embalaje
- PROPIEDADES:** Cumple con prueba de resistencia deslizamiento EN 13552 Categoría R10
Resistencia a aceites, sustancias químicas y grasas
Propiedades antifatiga y antideslizantes
El relieve de agujeros proporciona excelente agarre
Drenaje óptimo en caso de derrames de fluidos



Dibujo:



	ALTO		ALTO
ERGONOMÍA ●●●●		ANTIDESLIZ. ●●●●	
	ALTO		APTO
DURABILIDAD ●●●●		Z. HUMEDAS	

ALFOMBRA COBA DELUXE


- CAJA:** 1 ud **PESO:** 16 kgs
- GROSOR:** 19 mm
- MATERIALES:** Caucho natural
- APLICACIÓN:** Hostelería, industria y aplicaciones exteriores
- PROPIEDADES:** Superficie anti-resbalante en zonas húmedas y aceitosas
Los círculos abiertos "drenan" el líquido derramado
Tapete sencillo con ribete o enlace entre sí con conectores
Eficaz en la reducción de roturas de vidrio
Temperatura de trabajo -20 ° C a + 160 ° C

Opciones disponibles:

- F310** COBA DELUXE ALFOMBRA (1 X 1,5 M)
- F311** COBA DELUXE CONECTOR ALFOMBRAS



Dibujo:

 **BAJO**  **ALTO**
 ERGONOMÍA ● ANTIDESLIZ. ●●●●

 **ALTO**
 DURABILIDAD ●●●●



ALFOMBRA AISLANTE EN 61111

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 45 Kg/rollo 10 m
- NORMA:** EN 61111
- GROSOR:** 3-5 mm **COLOR:** NG ■
- MATERIALES:** Caucho EPDM resistente a abrasión y desgaste
- APLICACIÓN:** Adecuado para uso en áreas de alto voltaje
- PROPIEDADES:** Resistente al ácido, aceite y bajas temperaturas
Resistencia al fuego probado EN 13501-1: Clase Cfl - s2
Superficie en acabado acanalado ofrece tracción
Proporciona seguridad contra descargas eléctricas

Opciones disponibles:

	CLASE 0 1KV	CLASE 2 17 KV	CLASE 4 36 KV
(1,0 X 10 M)	F520	F530	F540
(1,0 X 1,0 M)	F521	F531	F541
(1,0 X 2,0 M)	F522	F532	F542

Dibujo:

 **BAJO**  **ALTO**
 ERGONOMÍA ● ANTIDESLIZ. ●●●●

 **ALTO**
 DURABILIDAD ●●●●



ALFOMBRA AISLANTE VDE 50KV

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 66 Kg/rollo 10 m
- NORMA:** EN 60243
- GROSOR:** 4,5 mm **COLOR:** NG ■
- MATERIALES:** Caucho natural
- APLICACIÓN:** Adecuado para uso en áreas de alto voltaje
- PROPIEDADES:** Probado a 50,000 voltios según DIN EN60243-1
Superficie en acabado fino estriado ofrece tracción
Proporciona seguridad contra descargas eléctricas

Opciones disponibles:

- F510** ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 10 M)
- F511** ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 1,0 M)
- F512** ALFOMBRA VDE 50 KV (1,0 X 2,0 M)

NOVEDAD



F550

MANTA AISLANTE CLASE 0 DE 1 X 1 M

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 1.5 Kg
- NORMA:** IEC 61112 Clase 0 Categoría: A Z
- GROSOR:** 1.2 mm
- MATERIALES:** Elastómero aislante
- APLICACIÓN:** Se usa para aislar piezas conductivas desnudas o insuficientemente aisladas
- PROPIEDADES:** Tensión de funcionamiento: 1 000 V AC - 1 500 V DC
Resistente a los ácidos y al ozono
Gran resistencia a la perforación
Temperatura de trabajo: -25°C + 55°C



MEDIO

ERGONOMÍA ●●●



MEDIO

ANTIDESLIZ. ●●



MEDIO

DURABILIDAD ●●●

Incluye



F400

KIT EDS ALFOMBRA ANTIESTÁTICA 0.9X1.5M

CAJA: 1 ud **PESO:** 4,5 kg

NORMA: EN 14041

GROSOR: 9 mm

MATERIALES: Espuma de PVC de celda cerrada

APLICACIÓN: Alrededor de máquinas donde hay acumulación estáticas

PROPIEDADES: Resistencia 1.1×10^{-7} Ohm

Resistente a químicos

Incluye cable de conexión a tierra y tobillera antiestática

Accesorios/recambios:

ESD2 KIT ACCESORIO CABLE + TOBILLERAS



ALTO

ERGONOMÍA ●●●●●



MEDIO

ANTIDESLIZ. ●●●



ALTO

DURABILIDAD ●●●●●

Accesorios no incluidos



F410

ALFOMBRA ANTIESTÁTICA DECK PLATE 0.9X MLINEAL

CAJA: 1 ud **PESO:** 8 kg

NORMA: EN 14041

GROSOR: 14 mm

MATERIALES: Superficie superior de vinilo con espuma de refuerzo de PVC

APLICACIÓN: Alrededor de máquinas donde hay acumulación estáticas


PROPIEDADES: Resistencia $9,8 \times 10^{-7}$ Ohm

Resistente a químicos

Incluye cable de conexión a tierra y tobillera antiestática

Accesorios/recambios:

ESD2 KIT ACCESORIO CABLE + TOBILLERAS

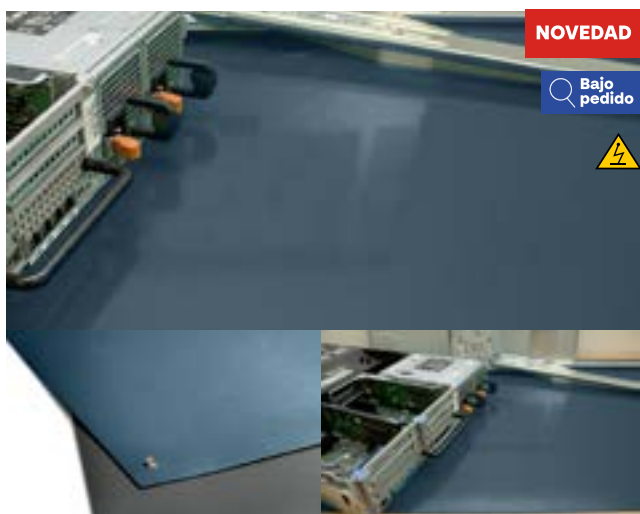

ALTO

DURABILIDAD ●●●●●



MEDIO

ANTIDESLIZ. ●●●

Accesorios no incluidos



LÁMINA ESD ANTIESTÁTICA DE DOBLE CAPA

CAJA: 1 ud **PESO:** 2.7-4.59 kg/m

GROSOR: 2 mm

MATERIALES: Mezcla de caucho NBR y caucho natural

APLICACIÓN: Talleres electrónicos, salas limpias, salas de ordenadores, entornos con aparatos de precisión.

PROPIEDADES: Resistencia superficie/capa inferior (negra) $10^3 - 10^4$ Ohm

Resistencia superficie/capa superior (color) $10^7 - 10^8$ Ohm

Resistente a químicos y a altas temperaturas

Opciones al corte:

F440 LAMINA 2MM ESD 0.6 X M LINEAL

F441 LAMINA 2MM ESD 1.2 X M LINEAL

Accesorios/recambios:

ESD2 KIT ACCESORIO CABLE + TOBILLERAS

ESD1 KIT ACCESORIO CABLE + MUÑEQUERAS




Dibujo:



Dibujo:



Dibujo:



ALFOMBRA FINGERTIP

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 10 kg/m²
- GROSOR:** 13 mm **COLOR:** NG ■
- MATERIALES:** Caucho natural
- APLICACIÓN:** Áreas de entrada tanto en interior como en exterior
- PROPIEDADES:** Nódulos flexibles para rascar la suciedad del calzado
Retiene la suciedad en la base
Óptima para cualquier tipo de clima

Opciones disponibles:

- F130** FINGERTIP - 0,6 X 0,8 M
- F131** FINGERTIP - 0,8 X 1,0 M
- F132** FINGERTIP - 0,9 X 1,8 M

ALFOMBRA RINGMAT

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 10 kg
- DIMENSIONES:** Varios
- GROSOR:** 23 mm **COLOR:** NG ■
- MATERIALES:** NBR, caucho extremadamente resistente
- APLICACIÓN:** Áreas de entrada, detrás de bares y zonas de esquí
- PROPIEDADES:** Superficie de patrón octagonal/nido de abeja con agujeros
Indicada para condiciones húmedas, de nieve o hielo
Los orificios permiten que los residuos caigan a través

Opciones disponibles:


- F120** RINGMAT - 0,8 X 1,2 M
- F121** RINGMAT - 1,0 X 1,5 M
- F122** CONECTORES RINGMAT

ALFOMBRA LOOPERMAT


- CAJA:** 1 ud **PESO:** 42 kg
- DIMENSIONES:** Varios
- GROSOR:** 9 mm **COLOR:** GR ■
- MATERIALES:** Bucles suaves de PVC sin base
- APLICACIÓN:** Atrapa la suciedad, los residuos y la humedad
- PROPIEDADES:** Limpieza fácil: agitar para liberar los residuos
Resistencia al fuego probado según DIN 4102 Parte 14
Resistencia a la decoloración gracias a estabilizador UV
Temperatura de trabajo de -10 °C a 60 °C

Opciones disponibles:

- F110** LOOPERMAT - 0,9 X 9 M
- F111** LOOPERMAT 0.9 X METRO LINEAL

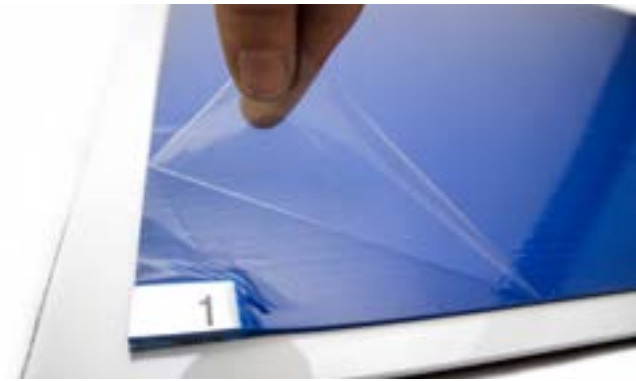



Dibujo:



Dibujo:



Dibujo:

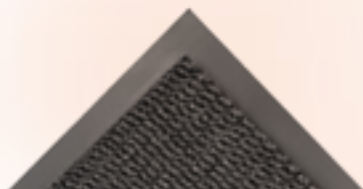

F140

ALFOMBRA CLEAN STEP (0.45 X 1.17M)

- CAJA:** 1 ud **PRESENTACIÓN:** Caja de 4 packs (30xpack)
- DIMENSIONES:** 0.45 x 1.17 m
- GROSOR:** - **COLOR:** BL-AZ
- MATERIALES:** Láminas de polietileno desechables con base de vinilo
- APLICACIÓN:** Retienen la suciedad de los zapatos y ruedas
- PROPIEDADES:** Láminas adhesivas desechables
La suciedad de la suela se queda adherida a la lámina
Especialmente indicadas para salas blancas, laboratorios

F150

ALFOMBRA SUPERDRY HEAVY TRAFFIC

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 5,6 kg/m²
- DIMENSIONES:** 1,15 m x 1,8 m
- GROSOR:** 10 mm **COLOR:** GR
- MATERIALES:** Polipropileno con reverso de caucho
- APLICACIÓN:** Uso en entradas húmedas y secas
- PROPIEDADES:** Contribuye a la higiene de la empresa, absorbiendo la humedad y arrastrando la suciedad de las ruedas de las carretillas. Minimiza el riesgo de caída por resbalones. Reduce costes de limpieza cuando llueve

Cinta para fijarla al suelo:

DST CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50 MM X 50 M

F100

ALFOMBRA VYNA-PLUSH

- CAJA:** 1 ud **PESO:** 2,6 kg/m²
- GROSOR:** 7 mm **COLOR:** GR
- MATERIALES:** 100% polipropileno y PVC
- APLICACIÓN:** Uso en entradas y espacios interiores
- PROPIEDADES:** Funcional y económico
Atrapa la suciedad y absorbe la humedad
Reverso en PVC antideslizante y resistente a la abrasión

Opciones disponibles:

- F100** VYNA-PLUSH - 0,6 X 0,9 M
- F101** VYNA-PLUSH - 0,9 X 1,5 M
- F102** VYNA-PLUSH - 1,2 X 1,8 M



350 mm



500 mm



625 mm

C914

ARMARIO PARA EPI 35 CM

CAJA: 1 UD
PESO: 5,71 Kg
DIMENSIONES: 750 x 350 x 225 mm

C915

ARMARIO PARA EPI 50 CM

CAJA: 1 UD
PESO: 8 Kg
DIMENSIONES: 750 x 500 x 225 mm

C916

ARMARIO PARA EPI 62,5 CM

CAJA: 1 UD
PESO: 11 Kgs
DIMENSIONES: 750 x 625 x 300 mm

MATERIAL: Acero laminado de 0,6mm espesor
CERRADURA: Cerradura de llave estándar 2 llaves
PROPIEDADES: Pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°C
 Frontal amarillo para fácil identificación
 Zona transparente para ver los equipos del interior

EQUIPAMIENTO: Dispone de tres compartimentos
 Visor plástico transparente
 Baldas regulables en altura
APLICACIÓN: Armarios para almacenar Epis
 Uso indicado para interiores
 Con llave para control de acceso



ARMARIO PARA EQUIPOS DE RESPIRACIÓN

CAJA: 1 ud **PESO:** 4,23 kg
NORMA: N/A
DIMENSIONES: C559: 82 x 42 x 25 cm
 C558: 59 x 18 x 33 cm
PROPIEDADES: Fabricado en polietileno
 Frontal translúcido

Opciones:

- C558** ARMARIO PARA BIOSCAPE C517
- C559** ARMARIO PARA EQUIPO ERA



NOVEDAD

CONTENEDORES PARA EPIS

CAJA: 6 uds **PESO:** 2.5-3 kg
NORMA: N/A
DIMENSIONES: TG5006: 60 x 40 x 24 cm
 TG6003: 60 x 40 x 34 cm
PROPIEDADES: Fabricado en polipropileno
 Tapa incorporada que garantiza cierre seguro

Opciones:

- TG5006** CONTENEDOR PARA EPIS 39 L
- TG6003** CONTENEDOR PARA EPIS 58 L