


C268

Longitud max. 1,4 - 2,0 m

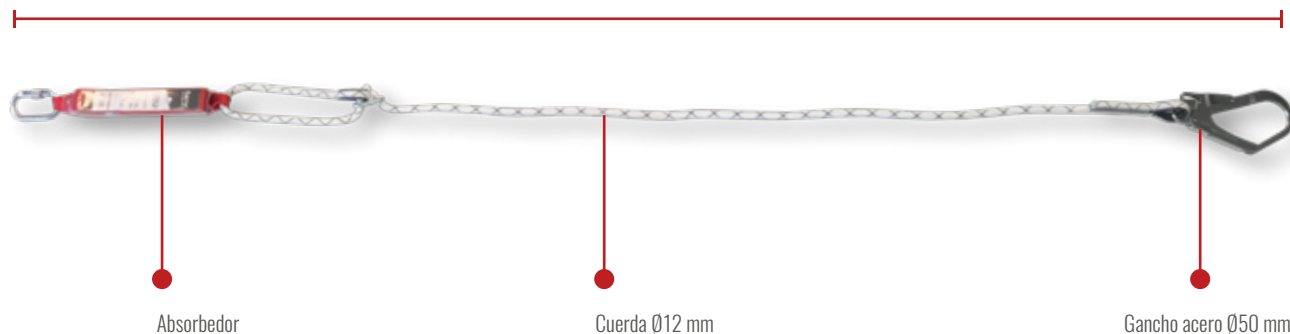

ANTICAÍDAS AJUSTABLE CON GANCHO 50 MM

NORMA		CAMPO DE APLICACIÓN
EN 354, EN 355		Apto como elemento anticaídas. Este equipo se puede utilizar con distintos tipos de anclajes, arneses o productos para trabajos verticales de la gama anticaídas Faru.
DESCRIPCIÓN		LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Cuerda regulable de 1,4m - 2m de longitud que lleva acoplado en el lado ajustable un absorbedor de energía y un conector de cierre de rosca. En el extremo del guardacabos lleva conectado un gancho de acero. La cuerda es de poliamida kernmantel y tiene un diámetro de 12 mm. El gancho de acero posee un diámetro de apertura de 50 cm. El conector rápido, fabricado en acero, posee una longitud de 110 mm y una apertura de 33 mm.		Lavar con agua templada. No utilizar disolventes. Utilizar jabón líquido neutro. Aclarar con abundante agua. Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor. Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.
LONGITUD		LIMITACIONES DE USO
1,4 - 2,0m		No debe utilizarse: - Si se observa desgaste en el conjunto o cortes en la cuerda - Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas Es muy importante el leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.
LONGITUD TRAS CAÍDA:	2,6 - 3,2m	
ESPACIO LIBRE MÍNIMO:	6,50 m	

FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5
50197 Zaragoza

www.faru.es
tecnico@faru.es

faru