


# C268L

Longitud 1,4 - 2,0 m

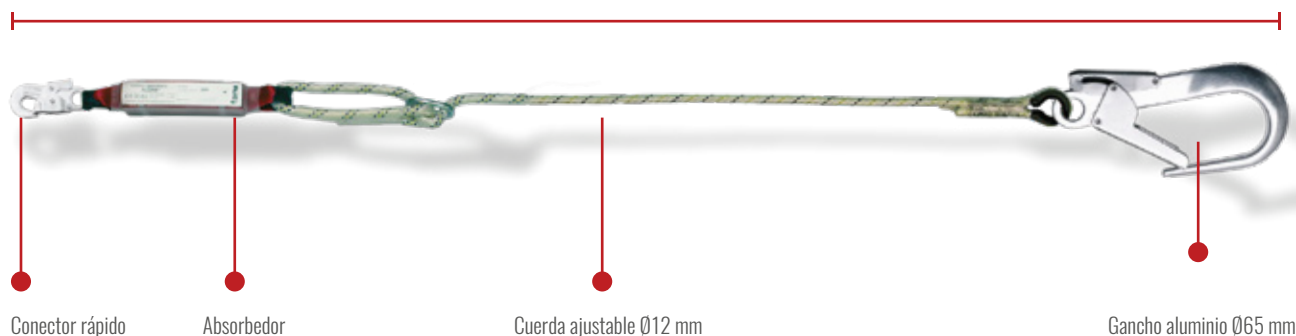

## ANTICAÍDAS AJUSTABLE CON GANCHO ALUMINIO 65 MM

<b>NORMA</b>		<b>CAMPO DE APLICACIÓN</b>
EN 354, EN 355		Apto como elemento anticaídas. Este equipo se puede utilizar con distintos tipos de anclajes, arneses o productos para trabajos verticales de la gama anticaídas Faru.
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>LIMPIEZA Y ALMACENAJE</b>
Cuerda regulable de 1,4m - 2m de longitud que lleva acoplado en el lado ajustable un absorbedor de energía y un conector rápido. En el extremo del guardacabos lleva conectado un gancho de acero. La cuerda es de poliamida kernmantel y tiene un diámetro de 12 mm. El gancho de aluminio de 65 mm.		Lavar con agua templada. No utilizar disolventes. Utilizar jabón líquido neutro. Aclarar con abundante agua. Secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor. Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.
		<b>LIMITACIONES DE USO</b>
<b>LONGITUD</b>	1,4 - 2,0m	No debe utilizarse: - Si se observa desgaste en el conjunto o cortes en la cuerda - Si ha soportado una caída junto con el resto del equipo de protección en alturas Es muy importante el leer detenidamente las instrucciones de uso y de anotar en la Ficha de Uso toda la información referente al equipo de seguridad.
<b>LONGITUD TRAS CAÍDA:</b>	2,6 - 3,2m	
<b>ESPACIO LIBRE MÍNIMO:</b>	6,2m en situación de anclaje a la altura de los pies.	

### FARU S.L.U.

Calle Tarento nº5  
50197 Zaragoza

www.faru.es  
tecnico@faru.es

# faru