


# C7210L

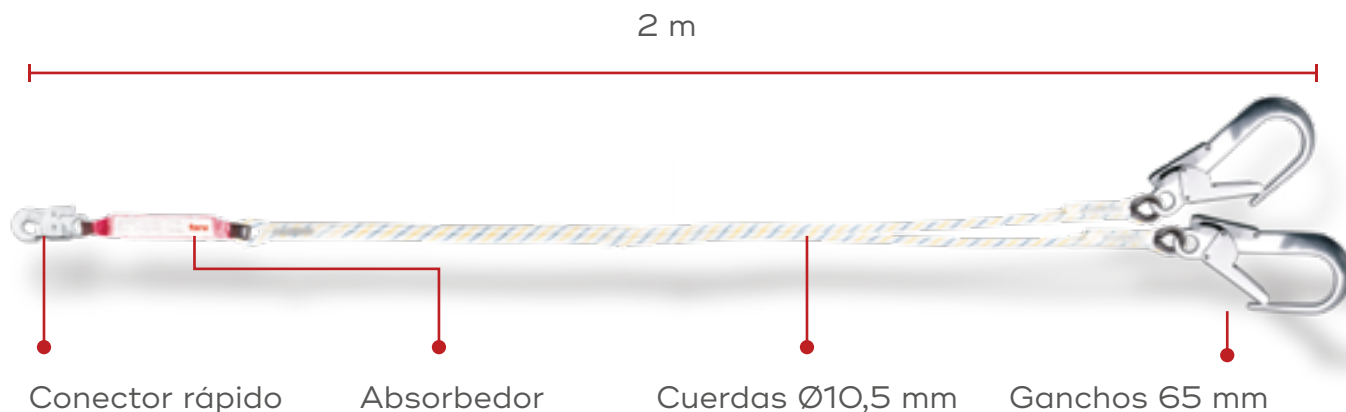

## ANTICAÍDAS DOBLE CON GANCHO XL 64MM

<b>NORMA</b>	<b>CAMPO DE APLICACIÓN</b>		
EN 354, EN 355, EN 362	Conjunto válido como elemento de amarre de un sistema anticaídas para trabajos en alturas.		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>LIMPIEZA Y ALMACENAJE</b>		
	Lavar con agua templada, no utilizar disolventes, utilizar jabón líquido neutro, aclarar con abundante agua, secar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor. Almacenar en lugar limpio y seco, aireado y sin exposición al sol. En condiciones que imposibiliten daños mecánicos, químicos o térmicos.		
	<b>LIMITACIONES DE USO</b>		
Componente de un sistema anticaídas. Absorbedor BW 200 con cuerda kernmantel y ganchos para ascender a torres, etc. El absorbedor extendido posee una resistencia estática de 15 kN. Cuerda doble de poliamida kernmantel con un diámetro de 10.5 mm, con guardacabos plásticos en los extremos. Cada uno de los tramos de cuerda mide 1.5 metros. En los extremos de la cuerda lleva dos ganchos de aluminio como elemento de conexión del sistema anticaídas. Estos ganchos poseen cierre automático de doble sistema y poseen una resistencia estática de 15 kN, con un diámetro de apertura de 65 mm. Al absorbedor va unido a un conector rápido con bloqueo automático y cierre de seguridad, apertura de 20 mm. Longitud total (Absorbedor + cuerda + conectores): 2,0 m	<b>LONGITUD</b>	<b>L. TRAS CAÍDA</b>	<b>ESPACIO L.M.</b>
	2,0m	3,2m	6,2-H

**FARU S.L.U.**

Calle Tarento nº5  
50197 Zaragoza

www.faru.es  
tecnico@faru.es

**faru**