

FICHA TÉCNICA

Lavaojos de pared
Ref. TR392



Descripción


Lavaojos de pared con conexión a la red de abastecimiento de agua.

Poza de ABS y tubería de acero galvanizado. Válvula de bola cromada y atomizadores cromados. Maneta de acero.

Tapones para evitar que el polvo obstruya los atomizadores.



Especificaciones técnicas

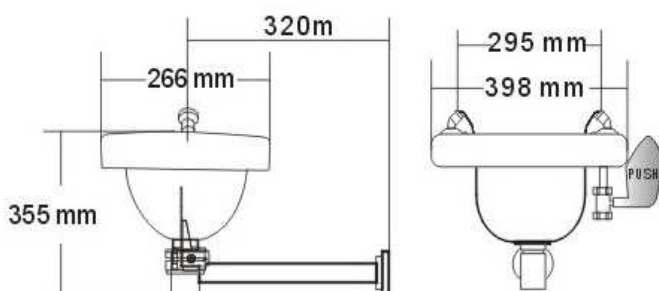

Entrada y salida: 1"

Válvula lavaojos: 1/2"

Presión de trabajo: 0.2-0.8 mpa

Caudal: 12 L/min

Peso: 4.5 kg

EN 15154 -1 & 2

Campo de aplicación

Ubicación: Las duchas y lavaojos de emergencia deben instalarse en la proximidad del área de trabajo, siendo fácilmente reconocibles y accesibles en un radio de 7-8 metros. Las duchas y lavaojos no deben instalarse en las proximidades de sistemas o fuentes de energía eléctrica.

No almacenar material o situar obstáculos en el acceso a las duchas o lava-ojos de emergencia. Seguir las indicaciones del manual de instrucciones.

Aviso importante

AVISO: Estos equipos no son la solución definitiva en caso de accidente. Deben planificarse otras medidas complementarias de asistencia o evacuación en caso de que exista ese riesgo.

Distribuido por:

FARU, S.L
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA
EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732