


NORMATIVA Y NOMENCLATURA EN LOS ARNESES

El RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo define como trabajo en altura aquel que se produce cuando los pies del trabajador se ubican 1 metro sobre el suelo. Cuando esta distancia sobrepasa los 2m, el trabajador debe de ser protegido contra caídas en altura.

Tenemos los siguientes sistemas de protección individuales contra caídas recogidos en la EN 363, para los cuales se muestra el tipo de arnés permitido.

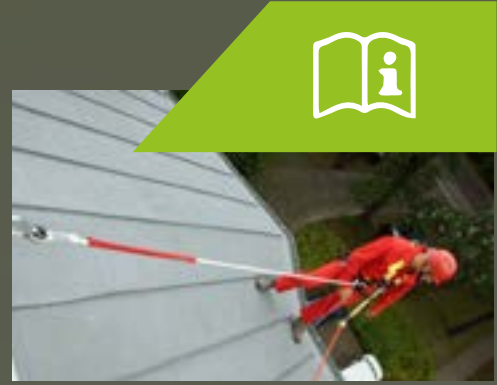

	TIPO DE ARNÉS	NORMATIVA	RETENCIÓN	POSICIONAMIENTO	ANTICAÍDA	ACCESO MEDIANTE CUERDA
CINTURÓN POSICIONAMIENTO		EN358	✓	✓		
ARNÉS ANTICAÍDAS		EN 361	✓		✓	
ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN		EN 361 EN 358	✓	✓	✓	
ARNÉS TRABAJO VERTICAL (ASIENTO)		EN 361 EN 358 EN 813	✓	✓	✓	✓
ARNÉS FORESTAL (ASIENTO)		EN 358 EN 813	✓	✓		✓ SÓLO FORESTAL

TIPO DE ANCLAJE EN LOS ARNESES

ANCLAJE TIPO "A"




ANCLAJE TIPO "1/2 A + 1/2 A"



NOMENCLATURA ICONOS


- Apto usuarios hasta 140 kg
- Ignífugo
- Atmósferas potencialmente explosivas
- Aislamiento eléctrico
- Cierre y apertura rápidos

- Antiestático
- Ligero
- Ascenso
- Ergonómico y cómodo



RETENCIÓN

Sistema de protección contra caídas que evita que el usuario alcance zonas donde existe el riesgo de caídas de altura. No es un sistema pensado para detener caídas sino para prevenir las.



POSICIONAMIENTO

Sistema de protección contra caídas que permite al usuario trabajar en tensión de forma que se previene una caída.

ELEMENTO DE AMARRE

FIJO (EN 354) o AJUSTABLE (EN 358)

REQUISITO ARNÉS

EN 358 o EN 361

ELEMENTO DE AMARRE





AJUSTABLE (EN 358)

REQUISITO ARNÉS

EN 358

ANTICAÍDAS

Sistema de protección individual contra caídas que limita la fuerza de impacto que actúa sobre el usuario durante la detención de una caída.



TIPOS DE ANTICAÍDAS




UN ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA (EN 355)
UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS RETRÁCTIL (EN 360)
UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE RÍGIDO (EN 353-1)
UN DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE FLEXIBLE (EN 353-2)

REQUISITO ARNÉS

EN 361

ACCESO MEDIANTE CUERDA

Son los denominados trabajos verticales. Permite acceder mediante cuerdas al lugar de trabajo de manera que se previene o detiene una caída libre. Se utilizará este sistema cuando no sea posible acceder al punto de operación utilizando los sistemas descritos más arriba. Se han de emplear dos cuerdas, la de progresión y la de seguridad.



TIPOS DE DISPOSITIVO

DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE (EN 12841-A)
DESCENDEDOR (EN 12841-B)
ASCENDEDOR (EN 12841-C)

REQUISITO ARNÉS

EN 361 y EN 813

PO1C

PO1F UN PUNTO DE ANCLAJE CON CUERDA INCORPORADA



INCLUYE: Arnés P01F con cuerda C170 de 1m. unida por un extremo directamente a la anilla dorsal del arnés y un mosquetón cierre rosca

ARTÍCULOS: P01+C170+C176

KT1

NOVEDAD


KIT BÁSICO UN PUNTO DE ANCLAJE ESPECIAL RETAIL



INCLUYE: Kit compuesto por arnés P01SH de un punto de anclaje y dos mosquetones C176SH presentados en una bolsa de retail

BASICO1

KIT BÁSICO UN PUNTO DE ANCLAJE

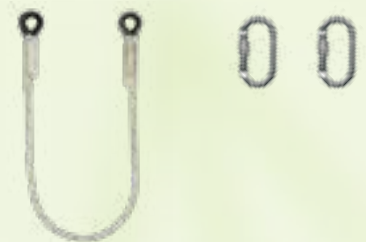

INCLUYE: Arnés P01F, cuerda C170 (1 m. anticaídas) y dos mosquetones de virola. Incluye también la bolsa porta-arnés.

ARTÍCULOS: P01F+C170+2C176+C166

BASICO2

KIT BÁSICO DOS PUNTOS DE ANCLAJE

Mejor valorado



INCLUYE: Arnés P30F, cuerda C170 (1 m. anticaídas) y dos mosquetones cierre rosca. Incluye también la bolsa porta-arnés.

ARTÍCULOS: P30F+C170+2X-C176+C166

BASICO3

KIT DOS PUNTOS DE ANCLAJE CON LINEA DE VIDA VERTICAL 30 M



INCLUYE: Arnés P30F, línea de vida vertical PVLL30 de 30m, un mosquetón cierre rosca y macuto

ARTÍCULOS: P30F+PVLL30 +C176+C270

BASICO7

KIT DOS PUNTOS ANCLAJE Y RETRÁCTIL 6M CINTA



INCLUYE: Arnés P30F, retráctil de 6 metros de cinta, un mosquetón cierre rosca y bolsa de transporte impermeable gran capacidad

ARTÍCULOS: P30F+PV06 C176+PAX10

BASICO8

KIT DOS PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE DOBLE Y GANCHOS DE 50 MM DE APERTURA



INCLUYE: Arnés P30F, con amarre elástico anticaídas doble de 1.76m y ganchos de 50 mm. Incluye macuto

ARTÍCULOS: P30F+C7311+C270

BASICO9

KIT DOS PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE ANTICAIDAS DE 1.9 M Y GANCHO DE 50MM



INCLUYE: Arnés P30F, con amarre sencillo de cuerda de 1.9 m con absorbedor y macuto.

ARTÍCULOS: P30F+C266+C270

BASICO5

KIT 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON CUERDA 1M Y MOSQUETONES DE ROSCA



INCLUYE: Arnés P50F, cuerda C170 de 1m, dos mosquetones virola, y macuto.

ARTÍCULOS: P50F+C170+2xC176+C270

BASICO6

KIT 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON CUERDA FIJA Y CUERDA REGULABLE Y MOSQUETONES



INCLUYE: Arnés P50F, cuerda C170 de 1m, dos mosquetones virola, una cuerda regulable C169, dos mosquetones automáticos C171 y macuto.

ARTÍCULOS: P50F+C170+2xC176+C169+2xC171+C270

BASICO10

KIT 4 PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE DOBLE Y GANCHOS DE 50 MM DE APERTURA



INCLUYE: Arnés P50F, con amarré eástico anticaidas doble de 1.76m y ganchos de 50 mm. Incluye macuto

ARTÍCULOS: P50F+C7311+C270


BASICO11

KIT 5 PUNTOS DE ANCLAJE CON AMARRE DOBLE Y GANCHOS DE 50 MM DE APERTURA



INCLUYE: Arnés P71CB, con amarré eástico anticaidas doble de 1.76m y ganchos de 50 mm. Incluye macuto

ARTÍCULOS: P71CB+C7311

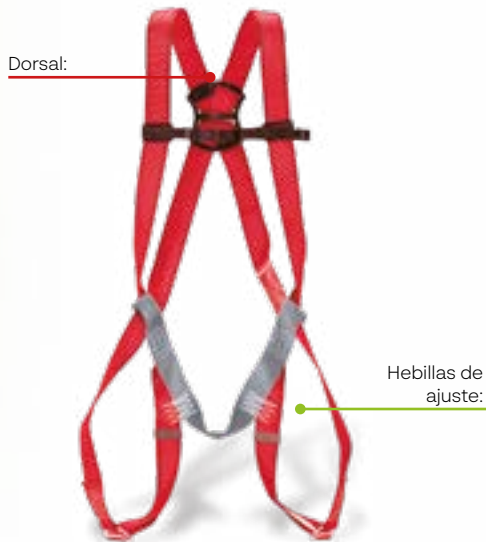


PO1F

ARNÉS ANTICAÍDAS BÁSICO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 0,68 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 100 kg
 Hebillas regulables de acero galvanizado.
PROPIEDADES: Ajuste pectoral. Fabricado con cinchas de poliéster de 45 mm.

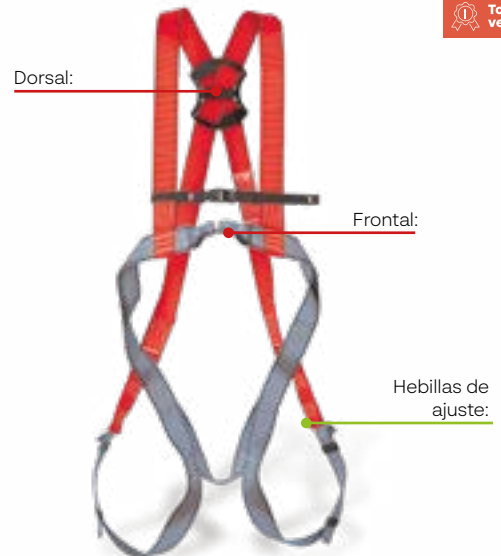

P30F

ARNÉS ANTICAÍDAS CON DORSAL Y ESTERNAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 0,81 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 100 kg
 Arnés con enganche dorsal y esternal.
PROPIEDADES: Regulable en muslos. Ajuste pectoral. Cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm.




P40

ARNÉS ANTICAÍDAS Y RES

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,05 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
 Arnés con anillas pectorales especiales para ascenso/descenso. Con enganche dorsal, regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral con conexión metálica.
PROPIEDADES:



HASTA 140kg



P10R

ARNÉS ANTICAÍDAS Y RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,46 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 1497 **P.MAX:** 140 kg
 Específico para operaciones de salvamento y rescate, permitiendo la evacuación de usuarios con mayor facilidad y seguridad.
PROPIEDADES:

NOVEDAD



P35SH


ARNES ANTICAIDAS 2
PUNTOS CONEXIONES RÁPIDAS

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1250 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361 **P.MAX:** 100 kg

PROPIEDADES: Arnés completo con anclaje dorsal y frontal. Esté último se forma uniendo las dos anillas frontales. Dispone además de cinta pectoral con cierre/regulador en click y dos cierres/reguladores en click en las piernas.

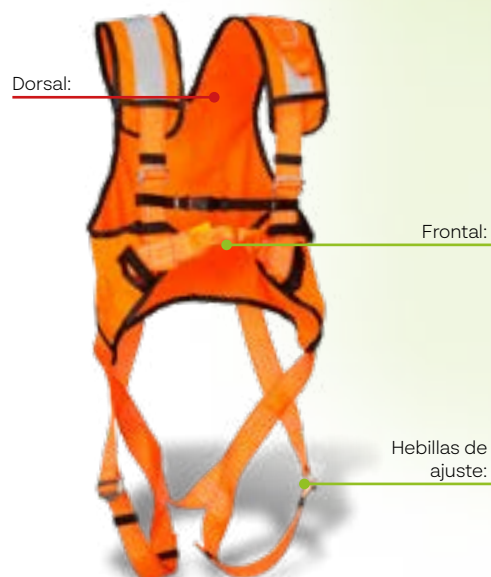

P30HVC

ARNÉS ANTICAÍDAS DE ALTA VISIBILIDAD

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1000 G **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg

PROPIEDADES: Regulable hombros y muslos, ajuste pectoral, cincha subglútea, Cinta de extensión en enganche dorsal, chaleco incluido



HASTA 140kg



P32

ARNÉS ANTICAÍDAS CONFORT DORSAL Y ESTERNAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1315 G **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)

NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg

PROPIEDADES: Punto de anclaje dorsal y esternal, espalda ergonómica, Conexión frontal automática en aluminio tipo "CLICK"




P36

ARNÉS ANTICAÍDAS DORSAL/ESTERNAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,08 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Puntos de aclaje dorsal y esternal metálicos, ambos de tipo "A" completa.

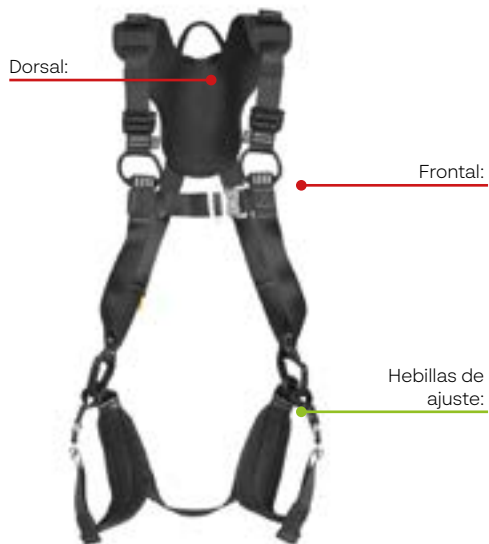

P06MX

ARNÉS ANTICAIDAS

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,8 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Punto de anclaje dorsal y esternal, diseño ultraligero, hebillas automáticas indicador de caída, incluye bolsa porta-arnés


P500

ARNÉS ANTICAÍDAS CONFORT Y RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,5 KG **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361; EN 1497 **P.MAX:** 140 kg

PROPIEDADES: Punto de anclaje dorsal y esternal, muy fácil de colocar, conexión frontal automática en aluminio tipo "CLICK", incluye bolsa porta-arnés

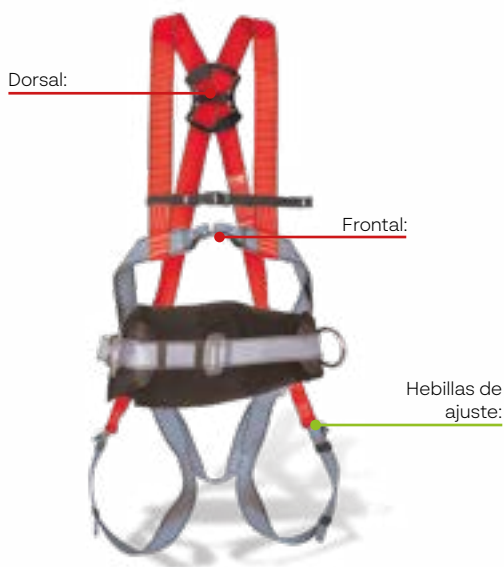

P50F

ARNÉS ANTICAÍDA BÁSICO + CINTURÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1500 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MÁX:** 100 Kg
PROPIEDADES: Enganche dorsal, esternal y cinturón de posicionamiento, regulable en muslos, ajuste pectoral y cinta subglútea

NOVEDAD



P56SH

ARNÉS ANTICAÍDA CON CINTURÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1500 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MÁX:** 100 kg
PROPIEDADES: Enganche dorsal y esternal metálicos y cinturón de posicionamiento, regulable en hombros y muslos, ajuste esternal, cincha subglútea. Fabricado con cinchas de 45 mm



HASTA 140kg

P50HV

ARNÉS P50 CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1460 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Chaleco incluido HV y cinturón de posicionamiento, regulable en hombros y muslos, ajuste pectoral, c. subglútea, incluye bolsa porta-arnés



HASTA 140kg



P52

ARNÉS CONFORT P-52 PRO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1650 g **TALLAS:** S, M-XL
NORMA: EN 358, EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: P. de anclaje dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con cierre rápido y espalda ergonómica, conexión frontal auto en aluminio, cintas regulables en perneras y hombros.

ARNESES ANTICAÍDA CON CINTURÓN




P51E

ARNÉS ANTICAÍDA CON CINTA ELÁSTICA

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: XXXX **TALLAS:** S, M-XL, XXL
 EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Con cinta elástica en la parte superior. Cinturón de posicionamiento termoformado acolchado. Conectores tipo click.

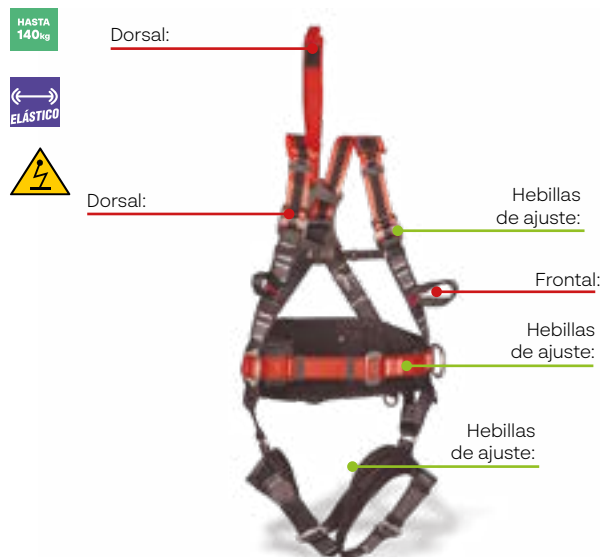

P61E

ARNÉS CONFORT CON CINTA ELÁSTICA

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1880 g **TALLAS:** M-XL, XXL
 EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Enganche dorsal, external y cinta de extensión, hombreras elásticas, ajuste pect. Cinturón de posicionamiento giratorio 180° con porta-herramientas.



P51EIS

ARNÉS PARA ELECTRICISTAS (AISLANTE)

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1790 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
 EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Hebillas, conectores y partes metálicas aisladas. Elástico en parte superior, cierres de tipo click.



P86R

ARNÉS DE RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1820 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
 EN 361, EN 358, EN 1497 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Arnés con asiento, apto para rescate y posicionamiento, Cierre rápido de click,



P71CB

ARNÉS TRABAJOS VERTICALES Y RESCATE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1720 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497
PESO MÁX. 100 KG
PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, hebillas rápidas tipo "CLICK". Comodidad en los trabajos de suspensión



COMPATIBLE CON CD202

P73

ARNÉS TRABAJO VERTICAL PROFESIONAL

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1780 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358, EN 813 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Sistema de sujeción de bloqueador ventral, tirantes acolchados y cierres tipo "click", cinturón transpirable, perneras acolchadas



P71E

ARNÉS TRABAJOS VERTICALES ELÁSTICO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1720 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358, EN 813 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, cinturón de posicionamiento con anillas laterales



P81

ARNÉS TRABAJOS VERTICALES RÁPIDA COLOCACIÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 1890 g **TALLAS:** ÚNICA (M-XL)
NORMA: EN 361, EN 358, EN 813 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Puntos de anclaje anticaídas dorsal y esternal, y para posicionamiento dispone de un cinturón con anillas laterales

HASTA 140kg



FA1010300

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 820 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal (2 bucles).
 2 hebillas de ajuste en piernas.

HASTA 140kg



FA1010400

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1000 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal (2 bucles).
 4 hebillas de ajuste en pecho y piernas.

HASTA 140kg



FA1010500

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1190 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas.
 Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico.

HASTA 140kg

Rápido

NOVEDAD



ARNÉS ANTICAÍDAS SPEED AIR 2

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1000 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal, con perneras separadas. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click

FA1011700 TALLA S-M
FA1011701 TALLA M-L
FA1011702 TALLA L-XXL

HASTA 140kg
Rápido



ARNÉS ANTICAÍDAS MOVE 3 ELASTIC

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1148 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 3 cierres click. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico.

FA1010700A TALLA S-L
FA1010701A TALLA L-XXL

HASTA 140kg
Rápido



ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 P. DE ANCLAJE

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1043 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 3 cierres en click. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico.

FA1010500A TALLA S-L
FA1010501A TALLA L-XXL

HASTA 140kg
Rápido



ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1043 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 5 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 3 cierres en click. Anillas de rescate en hombros. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico.

FA1011400A TALLA S-L
FA1011401A TALLA L-XXL

faru



FA1090800

TRIÁNGULO DE RESCATE

PESO: 680 g **NORMA:** EN 1496



✓

FA1041400

CINTURÓN PARA AUTORRESCATADOR RESPIRATORIO

PESO: 410 g **NORMA:** EN 1496



HASTA 140kg

FA1020500

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE CON CINTURÓN "COMFORT"

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1195 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas. Ajuste de pecho tirando hacia abajo. Cierre frontal reforzado con anclaje anticaídas metálico



HASTA 140kg

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 2 PUNTOS DE ANCLAJE CON CINTURÓN "COMFORT"

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2240 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 4 hebillas de ajuste en pecho y piernas. 4 cierres en click.

FA1020500A TALLA S-L
FA1020501A TALLA L-XXL



HASTA 140kg

ARNÉS ANTICAÍDAS SPEED AIR 4 CON CINTURÓN ROTATORIO

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2600 g **TALLAS:** Ver debajo
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal, con bucles. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click

FA1021700 TALLA S-M
FA1021701 TALLA M-L
FA1021702 TALLA L-XXL



HASTA 140kg

ARNÉS ANTICAÍDAS FLYING 3 PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	✓

PESO: 2230 g **P.MAX:** 140 kg
NORMA: EN 361, EN 358, EN813
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal. 6 hebillas de ajuste en pecho y piernas y 4 cierres click. Anillas portaherramientas. Hebillas y cierres en aluminio. Peso máx. admitido: 140 Kg

FA1020200 TALLA S-M
FA1020201 TALLA M-L
FA1020202 TALLA L-XXL

ARNES ANTICAÍDA (NOVEDAD)

HASTA
140kg



NOVEDAD

MSA
The Safety Company

10206043

ARNÉS MSA V-FORM 2PTS CIERRE CLICK

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1,45 Kg **TALLAS:** M-L
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 Kg
PROPIEDADES: 2 pts de anclaje, forma V super ergonómico, anclaje frontal muy comfortable con hebilla RaceFORM, cierres tipo click.

HASTA
140kg



NOVEDAD

MSA
The Safety Company

10206534

ARNÉS ANTICAÍDAS MSA V-FIT PADDED

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2,01 g **TALLAS:** M-L
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 Kg
PROPIEDADES: 2 pts de anclaje, ajuste ultra cómodo con hebilla Race FLEX. Gran movilidad del torso y suave acolchado de hombros, cierres click.

HASTA
140kg



NOVEDAD

MILLER®

10367__ (60,81,83,84)

ARNÉS MILLER H700 IC2 (INDUSTRIAL CONFORT)

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: X g 5.8 lb **TALLAS:** 1,2,3,4
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 Kg
PROPIEDADES: Diseño ergonómico zona pectoral. Ajuste piernas personalizable. Anclaje optimizado para retráctil. Acolchado.3D. Cierres en click.

HASTA
140kg



NOVEDAD

MILLER®

1036___ (789,800,771,773)

ARNÉS MILLER H700 CC3 (CONSTRUCTION CONFORT)

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: X g 5.8 lb **TALLAS:** 1,2,3,4
NORMA: EN 361, EN 358 **P.MAX:** 140 Kg
PROPIEDADES: Diseño ergonómico zona pectoral. Ajuste piernas personalizable. Cinturón rotatorio. Anclaje optimizado para retráctil. Acolchado 3D. Cierres en click.

ARNESES ANTICAÍDA (NOVEDAD)

HASTA 140kg

NOVEDAD



MILLER® 10335__ (36,37,38)

ARNÉS MILLER H DESIGN DURAFLEX BODYFIT 2 PT

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: X g **TALLAS:** 1,2,3
NORMA: EN361, EN 358 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anés nueva generación con más libertad de movimientos especial para construcción. Indicadores de caída. Hebillas automáticas.

HASTA 140kg

NOVEDAD



3M 1112730

ARNÉS 3M DBI-SALA EXOFIT XE200 COMFORT

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 1,70 Kg **TALLAS:** 2 (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anilla trasera en D con tunel pHSg. Reguladores de revolver para ajuste rápido de longitud del torso. Identificación RFID. Cinturón. Elementos reflectantes.

HASTA 140kg

NOVEDAD



3M 1112703

ARNÉS 3M DBI-SALA EXOFIT XE50

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,70 Kg **TALLAS:** 2 (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anilla trasera en D con tunel pHSg. Reguladores de revolver para ajuste rápido de longitud del torso. Identificación RFID.

HASTA 140kg

NOVEDAD




3M 1112721

ARNÉS 3M DBI-SALA EXOFIT XE100

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

PESO: 1,95 Kg **TALLAS:** 2 (M-XL)
NORMA: EN 361 **P.MAX:** 140 kg
PROPIEDADES: Anilla trasera en D con tunel pHSg. Reguladores de revolver ajuste longitud del torso. Cierres pectoral click. Identificación RFID.

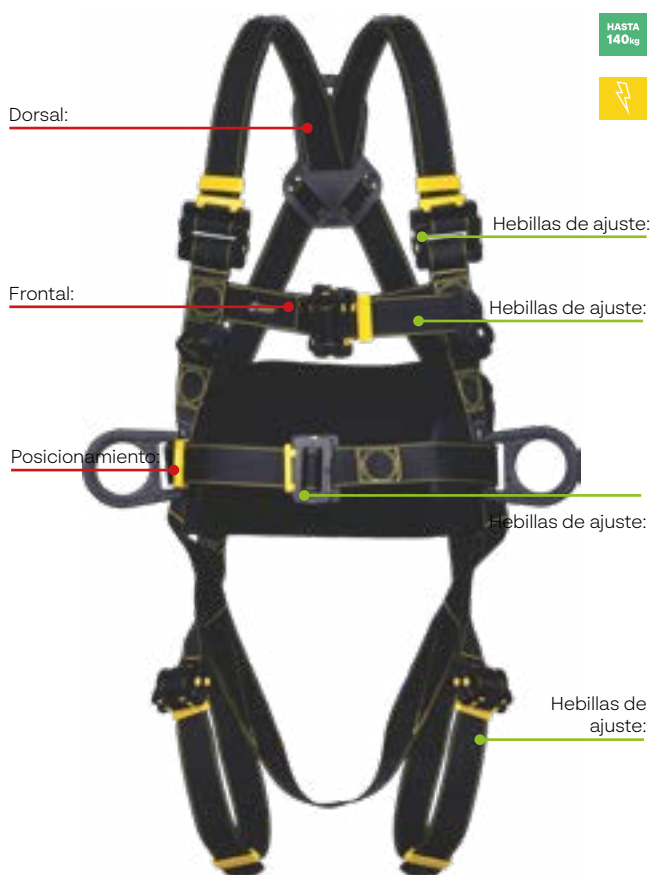

HASTA 140kg

FA1021200

ARNÉS ANTICAÍDAS DIELECTRICO 2 PUNTOS DE ANCLAJE Y CINTURÓN CONFORT

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓	✓	✓	

PESO: 2750 g **TALLAS:** Única
NORMA: EN 361, EN 358
PROPIEDADES: Anclaje dorsal y esternal de bucles.
 6 hebillas de ajuste en acero recubierto con polímero.
 Cierre frontal reforzado
 2 Anillas portaherramientas.
 Peso máx. admitido: 140 Kg



HASTA 140kg

FA3030820

ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR. GANCHO 55MM

NORMA: EN 355
DIMENSIÓN: 2 m
PROPIEDADES: Resistencia eléctrica máxima =14 KV



HASTA 140kg

FA3040515

ELEMENTO DE AMARRE DOBLE CON ABSORBEDOR. GANCHO 55MM

NORMA: EN 355
DIMENSIÓN: 1.5 m
PROPIEDADES: Resistencia eléctrica máxima =14 KV



HASTA 140kg

FA6000804

PUNTO DE ANCLAJE MOVIL PARA VIGA

NORMA: EN 795 tipo B
DIMENSIÓN: Desde 80 mm hasta 250 mm
PROPIEDADES: Resistencia eléctrica máxima 30 KV





HASTA 140kg



ARNÉS ATEX ANTIESTÁTICO FREEBLAST

RETENCIÓN:	POSICIONAMIENTO:	ANTICAÍDA:	ACCESO CUERDA:
✓		✓	

- PESO:** 1190 g
- TALLAS:** Ver debajo
- NORMA:** EN 361, N 1149-1
- PROPIEDADES:** Anclaje dorsal y esternal de bucles.
5 hebillas de ajuste en acero inoxidable.
Cinta de extensión
Cierre frontal reforzado
2 Anillas portaherramientas.
ATEX Zona 1
Peso máx. admitido: 140 Kg

FA1010900 TALLA S-L
FA1010901 TALLA L-XXL



FA3030620

ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR Y GANCHO ALU

- NORMA:** EN 355
- LONGITUD:** 2 m
- PROPIEDADES:** Atex zona 1



FA3040315

ELEMENTO DE AMARRE DOBLE ABSORBEDOR Y GANCHO ALU

- NORMA:** EN 355
- LONGITUD:** 1.5 m
- PROPIEDADES:** Atex zona 1



FA6000415A

ESLINGA DE ANCLAJE ATEX CON ANILLAS DE ALUMINIO

- NORMA:** En 795 tipo B
- LONGITUD:** 1.5 m
- PROPIEDADES:** Atex zona 1