

# FICHA TÉCNICA

**Conector aluminio Ø 65 mm**  
Ref. C400




## Descripción

Elemento de conexión de un sistema anticaídas o de un sistema de sujeción.  
Conector de gran apertura, muy ligero y resistente.  
Se puede desprender de la cuerda.  
Certificado según la norma europea EN 362.  
El mosquetón está fabricado con una aleación de aluminio con cierre automático y de deslizamiento lateral.  
Gatillo abatible para insertar elementos de amarre.

## Especificaciones técnicas

Dimensiones:

Longitud (mm)	L	260
Diámetro de grosor (mm)	D	14
Anchura (mm)	H	114
Diámetro de abertura (mm)	O	65
Diámetro del hueco pequeño (mm)	O'	22

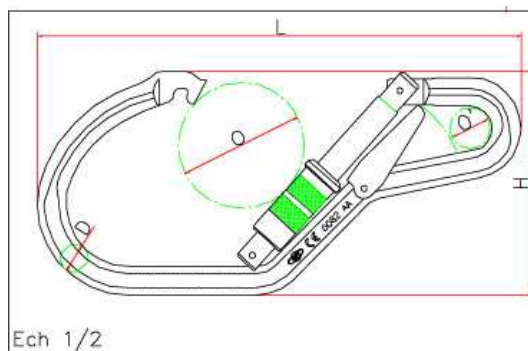

Peso: 350 gr.



**EN 362**  
Anexo II de la Directiva  
89/686/EEC

Organismo certificador:

Nº 0082

Distribuido por:

FARU, S.L  
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA  
EDIFICIO PLAZA, NAVE 5  
50197 (Zaragoza) – ESPAÑA  
www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732